

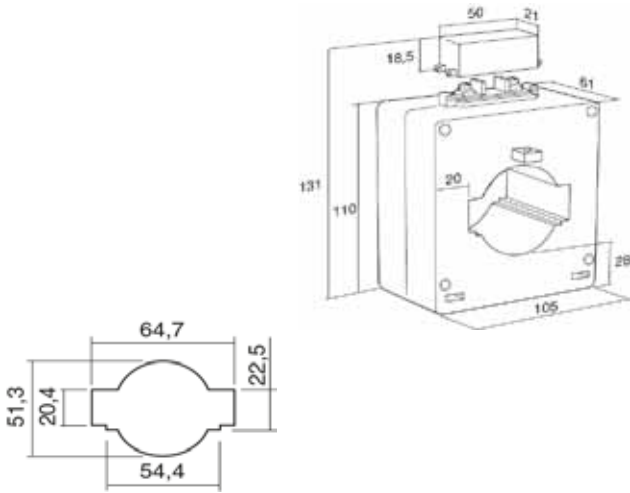
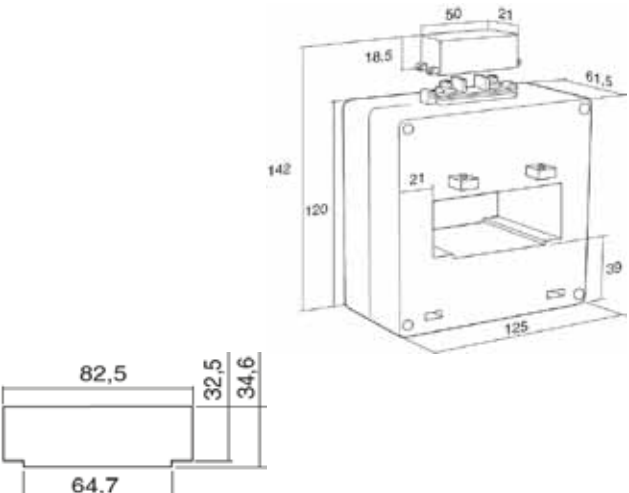
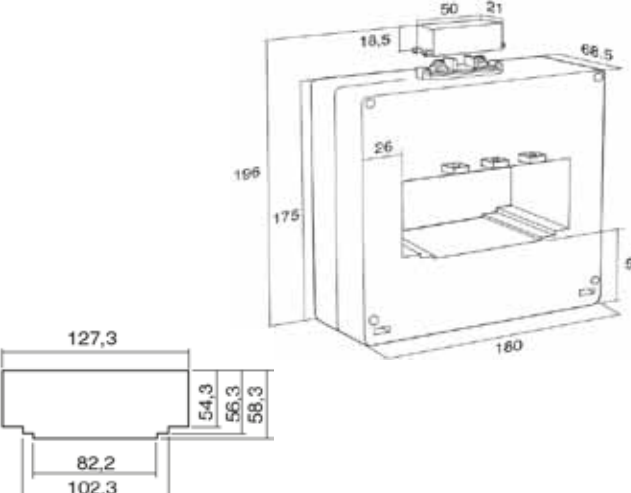


117105, Москва, Варшавское шоссе, 33, тел./факс: (495) 276-10-89, 276-10-90, www.3ymf.ru , info@3ymf.ru

Тип	TAR3D			TAR4D3			TAR4D			TAR5		
	Габариты			Габариты			Габариты			Габариты		
Ø кабеля	21			25			32			30		
Размер шины	20x10, 30x10			30x10			20x25, 30x20, 40x10			30x10, 30x30, 50x20		
В·А	Кл. точности	Артикул	Масса, кг	Кл. точности	Артикул	Масса, кг	Кл. точности	Артикул	Масса, кг	Кл. точности	Артикул	Масса, кг
А	0,5S			0,5S			0,5S			0,5S		
40/5												
50/5												
60/5												
80/5												
100/5				2,5	TAR4D3 100A 0,5S	0,5						
150/5	1,5	TAR3D 150A 0,5S	0,3	3,5	TAR4D3 150A 0,5S	0,5	3,5	TAR4D 150A 0,5S	0,5			
200/5	2	TAR3D 200A 0,5S	0,3	5	TAR4D3 200A 0,5S	0,5	1,5	TAR4D 200A 0,5S	0,5			
250/5	2	TAR3D 250A 0,5S	0,3	5	TAR4D3 250A 0,5S	0,5	2	TAR4D 250A 0,5S	0,5	2	TAR5 250A 0,5S	0,5
300/5	2	TAR3D 300A 0,5S	0,3	7,5	TAR4D3 300A 0,5S	0,5	2	TAR4D 300A 0,5S	0,5	2	TAR5 300A 0,5S	0,5
400/5	2	TAR3D 400A 0,5S	0,3	10	TAR4D3 400A 0,5S	0,5	3	TAR4D 400A 0,5S	0,5	3	TAR5 400A 0,5S	0,5
500/5	2	TAR3D 500A 0,5S	0,3				10	TAR4D 500A 0,5S	0,5	3	TAR5 500A 0,5S	0,5
600/5	2	TAR3D 600A 0,5S	0,3				4	TAR4D 600A 0,5S	0,5	4	TAR5 600A 0,5S	0,5
750/5							5	TAR4D 750A 0,5S	0,5			
800/5							5	TAR4D 800A 0,5S	0,5	5	TAR5 800A 0,5S	0,5
1000/5										5	TAR5 1000A 0,5S	0,5
1200/5										6	TAR5 1200A 0,5S	0,5
1500/5										3	TAR5 1500A 0,5S	0,5



Измерительные трансформаторы тока TAR производства Ревалко, Италия, кл. точности 0,5S

Тип	TAR6			TAR8			TAR12		
	Габариты			Габариты			Габариты		
									
Ø кабеля	50мм			2 x 30мм			2 x 50мм		
Размер шины	60мм x 20мм			80мм x 30мм			125мм x 50мм		
В·А	Кл. точности	Артикул	Масса, кг	Кл. точности	Артикул	Масса, кг	Кл. точности	Артикул	Масса, кг
	0,5S			0,5S			0,5S		
A	0,5S			0,5S			0,5S		
	7,5	TAR6 400A 0,5S	1,0						
	7,5	TAR6 500A 0,5S	1,0						
	6	TAR6 600A 0,5S	0,7						
	6	TAR6 750A 0,5S	0,7						
	6	TAR6 800A 0,5S	0,7						
	6	TAR6 1000A 0,5S	0,7						
	6	TAR6 1200A 0,5S	0,6	6	TAR8 1200A 0,5S	0,7			
	6	TAR6 1500A 0,5S	0,6	6	TAR8 1500A 0,5S	1,0	20	TAR12 1500A 0,5S	1,5
	6	TAR6 1600A 0,5S	0,6	15	TAR8 1600A 0,5S	1,0	25	TAR12 1600A 0,5S	1,5
				15	TAR8 2000A 0,5S	1,0	30	TAR12 2000A 0,5S	1,6
				15	TAR8 2500A 0,5S	1,0	35	TAR12 2500A 0,5S	1,6
				15	TAR8 3000A 0,5S	1,5	40	TAR12 3000A 0,5S	1,6
							50	TAR12 4000A 0,5S	2,0